


# Gulliver

## Parametry techniczne

### Rozmieszczenie przewodnic i belek poprzecznych

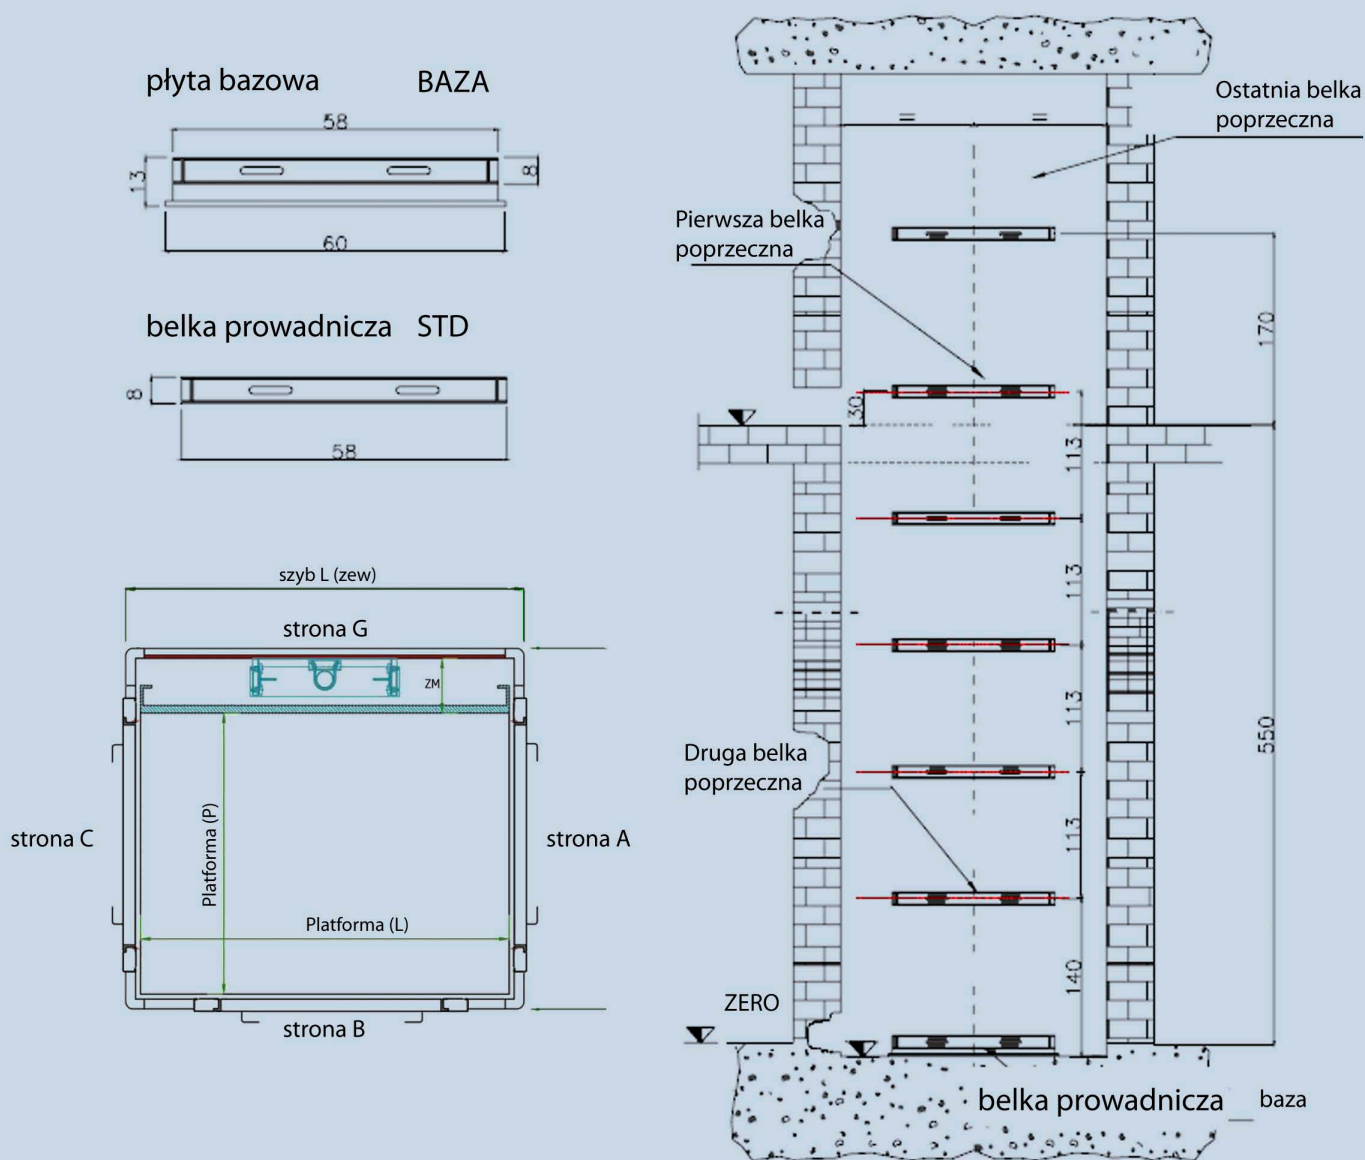

### Specyfikacja

Przystanki	: maks. 5
Udźwig	: maks. 300 kg
Droga	: 15,1 m
Głębokość podszybia	: 100 mm
Napęd	: hydrauliczny
Sterowanie	: przytrzymanie przycisku
Prędkość	: maks. 15 cm/s
Silnik	: maks. 1,5 kW
Zasilanie	: bateryjne
	opcjonalnie 230 Volt, 50 Hz
Numer normy	: 98/37/CE

### Funkcje

- Rampa wjazdowa (bez podszybia)
- Obudowa dla skrzynki elektrycznej i pompy hydraulicznej
- Różne rozmiary platform
- Wybór kolorów
- Elektrycznie otwierane drzwi
- Wykończenia ze stali nierdzewnej platformy lub ścian kabiny
- Drzwi w kolorze metalicznym
- Sufit nad panelem sterującym
- Pełna kabina ze stałymi panelami, szkłem lub lustrem
- Składane krzesło