


Lilliput

Wymiary

Zewnętrzne wymiary szybu		Wewnętrzne wymiary szybu		Wewnętrzne wymiary wymagane dla osłony		Wymiary wymagane na podszycie lub podpiwniczenie		Drzwi i drzwi wyjściowe		 Drzwi, drzwi wyjściowe i wysokości			Drzwi i drzwi wyjściowe	
Szerokość L _{ext}	Głębokość P _{ext}	Szerokość L	Głębokość P	Szerokość L _{ut}	Głębokość P _{ut}	L _{pit}	P _{pit}	Strona A	Strona B	grubość			Strona C	
								otwarcie	otwarcie	S150	S50	S100	otwarcie	
1000	1150	920	1070	920	850	1050	1200	650	650				650	
1000	1300	920	1220	920	1000	1050	1350	800	650				800	
1150	1075	1070	995	1070	775	1200	1125	650	650				650	
1150	1150	1070	1070	1070	850	1200	1200	650	800				650	
1150	1225	1070	1145	1070	925	1200	1275	800	650				800	
1150	1300	1070	1220	1070	1000	1200	1350	800	800				800	
1300	1075	1220	995	1220	775	1350	1125	650	800				650	
1300	1150	1220	1070	1220	850	1350	1200	650	PO800*	1			650	
								650	PO900*		1		650	
1300	1225	1220	1145	1220	925	1350	1275	800	800				800	
1300	1300	1220	1220	1220	1000	1350	1350	800	PO800*	1			800	
								800	PO900*		1		800	
1450	1075	1370	995	1370	775	1500	1125	650	PO800*	1			650	
								650	PO900*		1		650	
1450	1150	1370	1070	1370	850	1500	1200	650	PO800*	2			650	
								650	PO900*	1	1		650	
1450	1225	1370	1145	1370	925	1500	1275	800	PO800*	1			800	
								800	PO900*		1		800	
1450	1300	1370	1220	1370	1000	1500	1350	800	PO800*	2			800	
								800	PO900*	1	1		800	
1600	1075	1520	995	1520	775	1650	1125	650	PO800*	2			650	
								650	PO900*	1	1		650	
1600	1150	1520	1070	1520	850	1650	1200	650	PO800*	3			650	
								650	PO900*	2	1		650	
1600	1225	1520	1145	1520	925	1650	1275	800	PO800*	2			800	
								800	PO900*	1	1		800	
1600	1300	1520	1220	1520	1000	1650	1350	800	PO800*	3			800	
								800	PO900*	2	1		800	
1250	1325	1170	1245	1170	1035	1300	1375	900	900				900	
1250	1400	1170	1320	1170	1110	1300	1450	900	900				900	
1300	1325	1220	1245	1220	1035	1350	1375	900	PO800*				900	
1300	1400	1220	1320	1220	1110	1350	1450	900	PO900*			1		900
								900	PO800*	1			900	
1400	1250	1320	1170	1320	960	1450	1300	900	900				900	
1450	1250	1370	1170	1370	960	1500	1300	900	PO900*			1		900
								900	PO800*	1			900	
1450	1325	1370	1245	1370	1035	1500	1375	900	PO900*			1	900	
1450	1400	1370	1320	1370	1110	1500	1450	900	PO900*					900
								900	PO800*	1			900	
1600	1250	1520	1170	1520	960	1650	1300	900	PO900*			2	900	
1600	1325	1520	1245	1520	1035	1650	1375	900	PO900*				900	
1600	1400	1520	1320	1520	1110	1650	1450	900	PO900*			2	900	


Oznaczenie PO xxx że w tej wersji można zamontować jedynie drzwi, nie furtkę.

Mizar

Wymiary

Diagram dopuszczalnej geometrii platformy

L_{szyb} = ściana przewodnicy

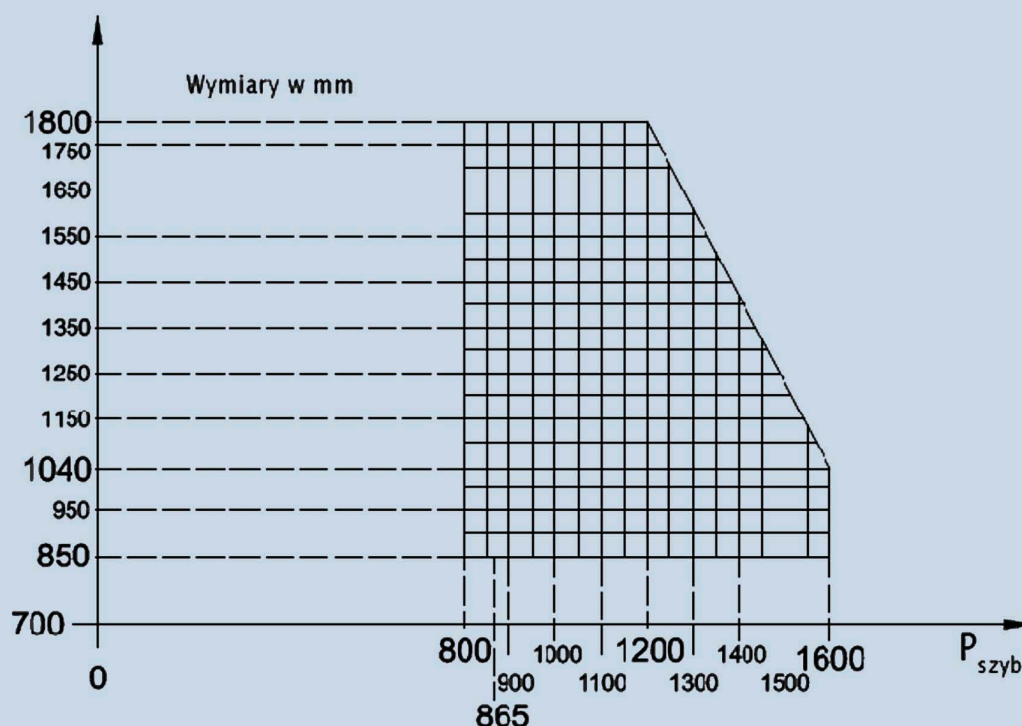

Wewnętrzne wymiary osłony zaczynając od wymiarów murowanego szybu		
Ściana od strony przewodnicy	L_{prot} Użytkowa szerokość podnóżka	P_{prot} Użytkowa szerokość podnóżka
Od 850 do 1800 mm	$L_{\text{szyb}} - 40$	$P_{\text{szyb}} - 240$ mm

Wymiary murowanego szybu zaczynając od wymiarów ściany osłony		
Ściana od strony przewodnicy	L_{szyb}	P_{szyb}
Od 800 do 1600 mm	$L_{\text{prot}} + 40$	$P_{\text{prot}} + 240$