

DOSTĘPNOŚĆ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I KOMERCYJ- NYCH

Aritco PublicLift Access


Arkusz danych 2021

Winda Aritco PublicLift Access przeznaczona jest do budynków publicznych i komercyjnych dostępnych dla każdego. Winda ta wpisuje się w styl skandynawski i ma panel z podświetleniem oraz podświetlany uchwyt.

Poniżej opisano niektóre z zalet windy Aritco PublicLift Access:

- Konstrukcja, rozmiary i opcje odpowiadające wymaganiom stawianym przez budynki publiczne
- Klasa energetyczna A (zgodnie z zaleceniami VDI4707)
- 95-procentowy udział materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia
- Opatentowana technika mocowania za pomocą śrub i nakrętek (brak ryzyka wycieków oleju)
- Najniższe na rynku koszty eksploatacji i konserwacji
- Wyposażona w nasz system SmartSafety zapewniający bezpieczeństwo w środowisku publicznym

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO PUBLICLIFT ACCESS

KOLOR DŹWIGU

Możliwość malowania na dowolny kolor RAL z palety RAL Classic oprócz koloru perłowego i fluorescencyjnego.

SZKŁO

2 różne typy szkła do wyboru.




PODŁOGA


8 różnych typów wykładzin do wyboru.




Typ wózka inwalidzkiego A i B zgodny z EN 12183/EN 12184.




Wymiary: 900 x 1040 mm
Udźwig: 250 kg / 2 osoby
Wózek inwalidzki: -




Wymiary: 900 x 1280 mm
Udźwig: 410 kg / 5 osoby
Wózek inwalidzki: Pojedynczy użytkownik lub typ A




Wymiary: 900 x 1480 mm
Udźwig: 410, 500 kg / 5, 6 osoby
Wózek inwalidzki: A lub B z asystentem

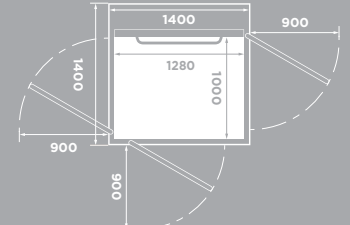


Wymiary: 1000 x 1280 mm
Udźwig: 410 kg / 5 osoby
Wózek inwalidzki: Pojedynczy użytkownik lub typ A




Wymiary: 1000 x 1480 mm
Udźwig: 410, 500 kg / 5, 6 osoby
Wózek inwalidzki: A lub B z asystentem

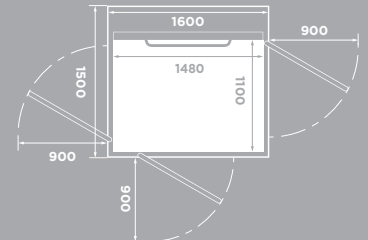

Wymiary: 1100 x 1480 mm
Udźwig: 410, 500 kg / 5, 6 osoby
Wózek inwalidzki: A lub B z asystentem, narożnik

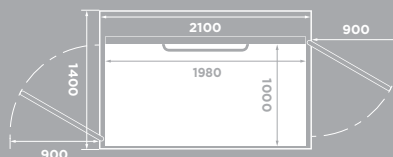

Wymiary: 1000 x 1980 mm
Udźwig: 500 kg / 6 osoby
Wózek inwalidzki: A lub B z asystentem

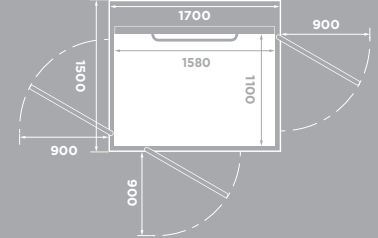

Wymiary: 1100 x 1580 mm
Udźwig: 500 kg / 6 osoby
Wózek inwalidzki: A lub B z asystentem, narożnik

Skrócony opis produktu

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA

Minimum 2240 mm



INSTALACJA

Wnękowy montaż; zagłębienie w posadzce (podszybie) 50 mm

Instalacja bezpośrednio na powierzchni podłogi z 50 mm rampą najazdową

Zasilanie:
400 V trójfazowe
230 V jednofazowe

TYP DŹWIGU;

Dźwig platformowy z przeznaczeniem do budynków publicznych.

SRODOWISKO INSTALACJI
WEWNĄTRZ BUDYNKÓW
Dostępna jest również wersja do użytku na zewnątrz



PRĘDKOŚĆ
maks.
0,15 m/s



NAPĘD

Opatentowany system śrub i nakrętek
2,2 kW Silnik

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

250–13 000 milimetrów

STEROWANIE Z PANELU NA PLATFORMIE

- trzymaj przycisk i jedź

ILOŚĆ PRZYSTANKÓW



2 do 6



GWARANCJA

Aritco PublicLift Access posiada 24 miesięczną gwarancję. Śruba oraz zespół nakrętki napędowej 10 lat gwarancji.



REGULACJE TECHNICZNE

Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Norma europejska EN 81-41

Opuszczanie awaryjne: Napęd akumulatorowy