

T80

Platforma przyschodowa

Platforma T80 jest urządzeniem przeznaczonym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Możliwość dostosowania wymiarów oraz prosta konstrukcja platformy pozwala na zamontowanie jej niemal na każdych schodach.

Platforma może pracować zarówno przy schodach zakręcających, zabiegowych jak i prostych.

Platforma przeznaczona jest do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Odpowiednie zabezpieczenie platformy chroni ją przed warunkami atmosferycznymi.

Szeroka gama opcji dodatkowych i wysoka jakość materiałów konstrukcyjnych pozwala idealnie zintegrować się z otoczeniem zapewniając jednocześnie dużą trwałość.


Urządzenie spełnia wszelkie normy pozwalające na użytkowanie platformy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.




T80

Informacje podstawowe

Standardowe wymiary platformy

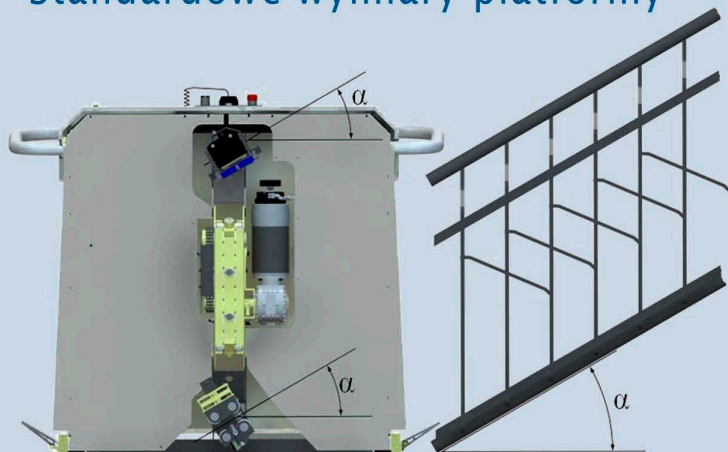


Prosty system doładowywania
akumulatorów zasilających platformę

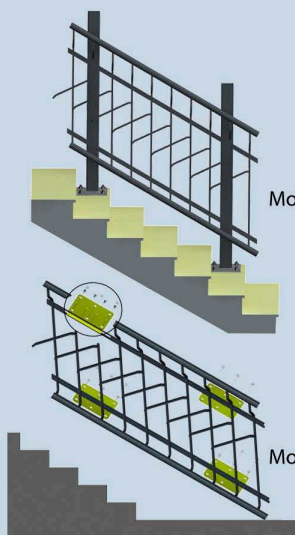

Mocowanie toru jezdnygo
na słupkach

Mocowanie toru jezdnygo
na ścianie

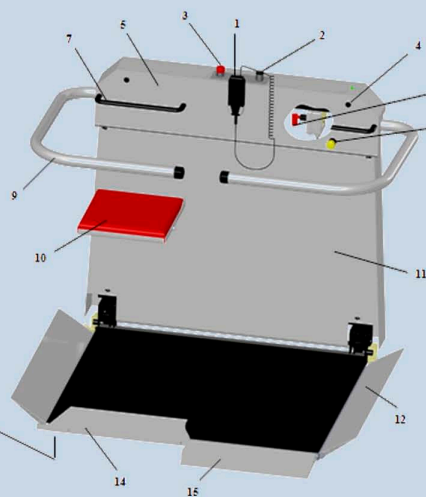


1. Kaseta sterowa
2. Wyłącznik kluczykowy
3. Przycisk STOP
4. Zamknięcie osłony
5. Osłona platformy
6. Wyłącznik główny platformy
7. Uchwyt
8. Przycisk ALARM
9. Barierka zabezpieczająca
10. Składane siedzenie (opcja)
11. Osłona przednia
12. Listwa najazdowa na wprost
13. Podłoga (kontakty)
14. Listwa boczna
15. Listwa najazdowa boczna

Specyfikacja Techniczna

Udźwig	: 300 kg
Sterowanie	: kaseta sterowa lub przyciski na platformie i kasety wezwań na przystankach
Prowadzenie	: zębatka oraz rolki
Tor jezdny	: dwie stalowe rury z kratownicą (służy również jako poręcz)
Zakręty	: 90°, 180°, oraz dostosowany (specjalny)
Standardowe wymiary	: podest 800x1000mm; 750x1000mm; 700x900 mm; 680x840 mm
Zasilanie	: bateryjne (24 VDC)
Prędkość	: maks. 0,15 m/s
Nachylenie	: od 0° do 60°
Wykonanie	: wewnętrzne / zewnętrzne
Sposób mocowania	: do ściany / do słupków

Standardowe kolory



lub dowolny kolor RAL za dopłatą

Opcje

- Platforma i barierki opuszczane automatycznie
- Montaż na słupkach do stopni schodów lub w duszy klatki schodowej
- Boczny najazd z dłuższej strony platformy
- Dostosowanie wymiarów platformy
- Wybór dowolnego koloru z palety RAL
- Obudowa i barierki ze stali nierdzewnej
- Alarm akustyczno optyczny podczas jazdy
- Wykonanie platformy w wykonaniu z wytrzymałego plastiku ASA
- Zabezpieczenie przed nieupoważnionym użyciem (zamykany pokrowiec)
- Składane krzeselko z pasem bezpieczeństwa

Lippe Lift

