



T80

Parametry techniczne

Platforma z obudową metalową

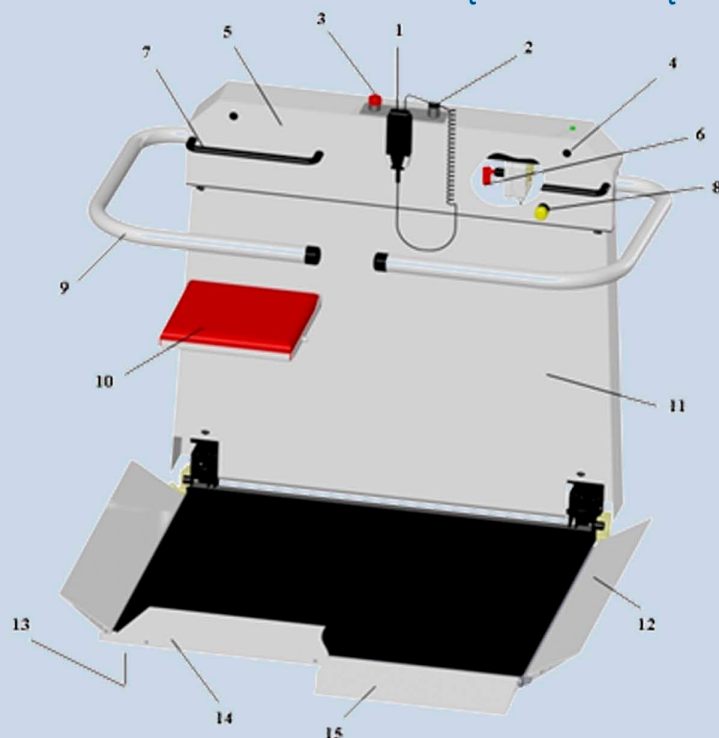

Platforma z obudową plastikową

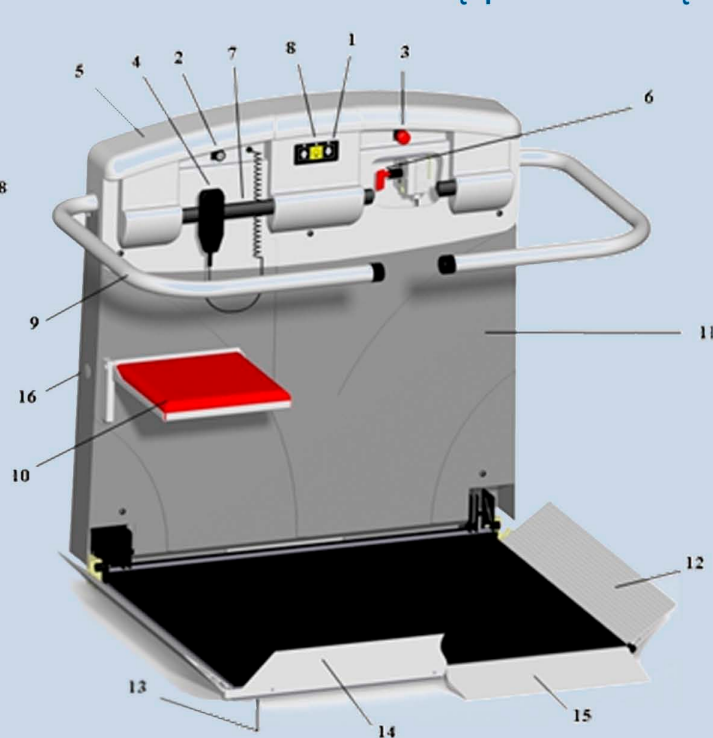


Rodzaj wykonania:	wewnętrzne lub zewnętrzne
Udźwig:	do 300 kg (system kontroli przeciążenia nie pozwala na nadmierne obciążenie)
Prędkość jazdy:	0,15 m/s
Przyciski bezpieczeństwa	przycisk STOP [3] oraz przycisk dzwonka alarmowego [8]
Kaseta sterowa:	kaseta sterowa [1] pozwala na kontrolowanie jazdy urządzenia w stanie rozłożonym, znajduje się ona na przewodzie spiralnym, opcjonalnie może być odpinana od platformy
Standardowe wymiary platformy:	800x1000 mm; 750x1000 mm; 700x900 mm; 680x840 mm;
Najazd na platformę:	na wprost [12] lub boczny [15]
Tor jezdny:	prosty, składający się z dwóch równoległych względem siebie rur. Tor jezdny może jednocześnie służyć jako poręcz
Zakręty:	90°, 180°, oraz dostosowany (specjalny)
Mocowanie toru jezdneho:	• mocowanie do ściany – ściana musi być prosta bez uskoków min. z cegły pełnej o grubości 25 cm • mocowanie do słupków – słupki mogą być ustawione zarówno na stopniach schodów jak i w duszy klatki schodowej
Podłoga	blacha ryflowana anty poślizgowa
Blokada kluczykowa:	pozwała na uruchomienie platformy tylko upoważnionym osobom [2]
System bezpieczeństwa:	listy antyzakleszczeniowe, w przypadku najechania na przeszkodę platforma automatycznie się zatrzyma. Listwy znajdują się: na korpusie platformy [15], w podłodze [13] oraz w klapach najazdowych [12]
Barierki:	barierki rozkładane pozwalające zabezpieczyć przed niekontrolowanym zjazdem z platformy [9]
Składanie platformy:	• ręczne – należy ręcznie złożyć platformę w odpowiedniej kolejności • automatyczne – platforma oraz barierki składane są automatycznie
Standardowe kolory platformy i toru jezdneho	RAL: 7047, 9007, 8022, 9002, 7032, 9006 w wykonaniu zewnętrznym tor jezdny galwanizowany malowany proszkowo na kolor z palety RAL
Wposażenie dodatkowe:	składane siedzisko na platformie (przewóz osób które nie znajdują się na wózku), pokrowiec, podgrzewanie akumulatorów, alarm optyczno akustyczny

T80


Siły

Słupek z dwoma punktami podparcia

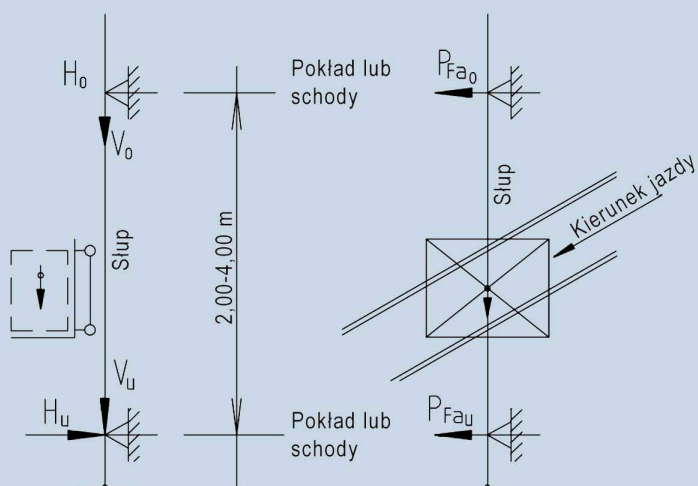


	Normalna praca [kN]	Ogranicznik Prędkości Maksymalnej [kN]
V_o	2,25	4,50
V_u	2,25	4,50
H_o	1,12	2,24
H_u	1,12	2,24
P_{Fa0}	-	1,90
P_{Fau}	-	1,90

Słupek z jednym punktem podparcia

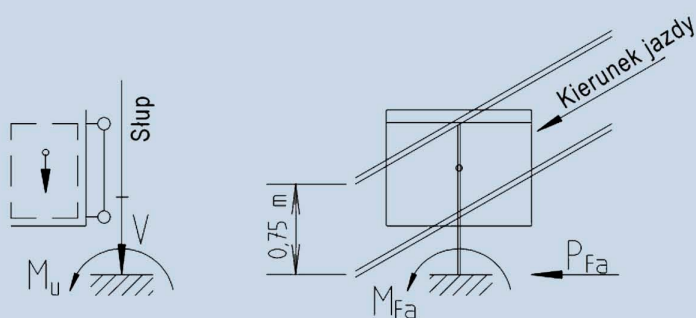

	Normalna praca [kN], [kNm]	Ogranicznik Prędkości Maksymalnej [kN], [kNm]
V	4,50	9,00
M_u	2,24	4,48
P_{Fa}		3,80
M_{Fa}		2,85

Utwierdzenie

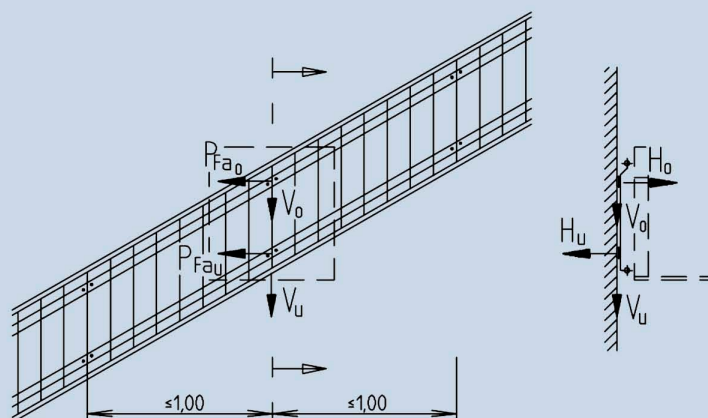

	Normalna praca [kN]	Ogranicznik Prędkości Maksymalnej [kN]
V_o	1,75	2,95
V_u	2,75	4,60
H_o	2,18	3,65
H_u	2,18	3,65
P_{Fa0}	-	1,90
P_{Fau}	-	1,90