

# WYGODNY DOSTĘP DO CAŁEGO DOMU

## Aritco HomeLift Access


Arkusze danych 2021

Winda Aritco HomeLift Access umożliwia dostęp do wszystkich części domu Tobie, członkom Twojej rodziny i znajomym. Praktyczne i wygodne rozwiązanie o wymiarach odpowiednich do wszystkich potrzeb. Z możliwością personalizacji: do wyboru szklane panele, różnorodne kolory i materiały.

**Poniżej opisano niektóre z zalet windy Aritco HomeLift Access:**

- Wygląd, rozmiary i opcje odpowiadające wymaganiom stawianym przez domy mieszkalne
- Minimalna ingerencja w konstrukcję budynku
- Możliwość zainstalowania drzwi o obniżonej wysokości na najwyższym piętrze
- Klasa energetyczna A (zgodnie z zaleceniami VDI4707)
- 95-procentowy udział materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia
- Opatentowana technika mocowania za pomocą śrub i nakrętek (brak ryzyka wycieków oleju)
- Najniższe na rynku koszty eksploatacji i konserwacji
- Wyposażona w nasz system SmartSafety zapewniający bezpieczeństwo w środowisku domowym

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: [aritco.com](http://aritco.com)



  
**ARITCO™**

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# ARITCO HOMELIFT ACCESS

## KOLOR DŹWIGU

Możliwość malowania na dowolny kolor RAL z palety RAL Classic oprócz koloru perłowego i fluorescencyjnego.

## DRZWI

4 różne rodzaje drzwi do wyboru. Duże szklane drzwi, szklane drzwi na podwójnych zawiasach, drzwi ognioodporne klasy EI60 i drzwi do połowy wysokości.

## SZKŁO

2 różne typy szkła do wyboru.





## PODŁOGA


8 różnych typów wykładzin do wyboru.




Typ wózka inwalidzkiego A i B zgodny z EN 12183/EN 12184.

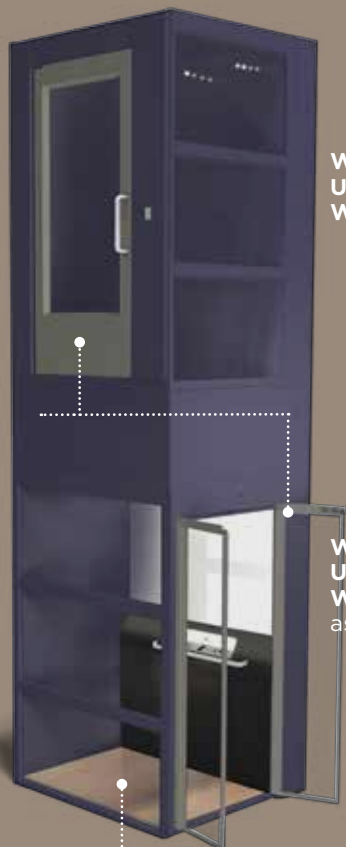


**Wymiary:** 900 x 1040 mm  
**Udźwig:** 250 kg / 2 osoby  
**Wózek inwalidzki:** -




**Wymiary:** 900 x 1280 mm  
**Udźwig:** 410 kg / 5 osoby  
**Wózek inwalidzki:** Pojedynczy użytkownik lub typ A




**Wymiary:** 900 x 1480 mm  
**Udźwig:** 410 kg / 5 osoby  
**Wózek inwalidzki:** A lub B z asystentem




**Wymiary:** 1000 x 1280 mm  
**Udźwig:** 410 kg / 5 osoby  
**Wózek inwalidzki:** Pojedynczy użytkownik lub typ A




**Wymiary:** 1000 x 1480 mm  
**Udźwig:** 410 kg / 5 osoby  
**Wózek inwalidzki:** A lub B z asystentem

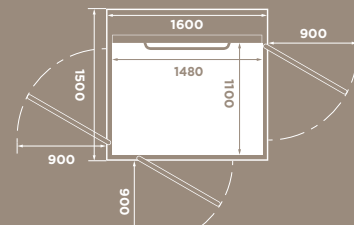

**Wymiary:** 1100 x 1480 mm  
**Udźwig:** 410 kg / 5 osoby  
**Wózek inwalidzki:** A lub B z asystentem, narożnik

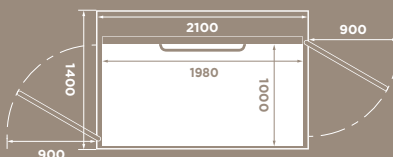

**Wymiary:** 1000 x 1980 mm  
**Udźwig:** 500 kg / 6 osoby  
**Wózek inwalidzki:** A lub B z asystentem

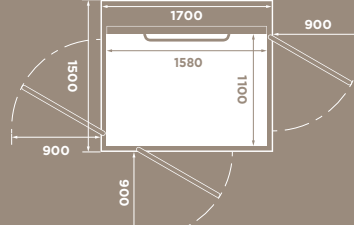

**Wymiary:** 1100 x 1580 mm  
**Udźwig:** 500 kg / 6 osoby  
**Wózek inwalidzki:** A lub B z asystentem, narożnik

## Skrócony opis produktu

<p><b>WYSOKOŚĆ NADSZYBIA</b></p> <p><b>Minimum 2240 mm</b></p>	<p><b>TYP DŹWIGU;</b> Home lift do instalacji w domach i mieszkaniach prywatnych. Nie stosować w budynkach użyteczności publicznej.</p>	<p> <b>PRĘDKOŚĆ</b> maks. <b>0,15 m/s</b></p>	<p> <b>NAPĘD</b> Opatentowany system śrub i nakrętek 2,2 kW Silnik</p>	<p><b>STEROWANIE Z PANELU NA PLATFORMIE</b> - trzymaj przycisk i jedź</p>	<p><b>ILOŚĆ PRZYSTANKÓW</b>  2 do 6</p>
<p> <b>INSTALACJA</b> Wnękowy montaż; zagłębienie w posadzce (podszybie) 50 mm Instalacja bezpośrednio na powierzchni podłogi z 50 mm rampą najazdową</p> <p><b>Zasilanie:</b> 400 V trójfazowe 230 V jednofazowe</p>	<p><b>ŚRODOWISKO INSTALACJI</b> <b>WEWNĄTRZ BUDYNKÓW</b> Dostępna jest również wersja do użytku na zewnątrz</p>	<p><b>WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA</b> <b>250-13 000 milimetrów</b></p>	<p> <b>GWARANCJA</b> Aritco HomeLift Access posiada 24 miesięczną gwarancję. Śruba oraz zespół nakrętki napędowej 10 lat gwarancji.</p>	<p> <b>REGULACJE TECHNICZNE</b> Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Norma europejska EN 81-41</p>	

Opuszczanie awaryjne: Napęd akumulatorowy